



	ANEXO V SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO	Nº MATRICULA SENDERO
		PR®-S XX Entre Perrozo y Lerones
		30 / 04 / 2018

LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Perrozo, barrio Perrozo	Waypoint	001	<ul style="list-style-type: none">-Colocación de PANEL INFORMATIVO al lado del que indica la subida a la Posada La Trébede.-Colocación de POSTE SEÑALIZADOR con flecha indicando Resques 250 metros (1 en la imagen), y Narezo 825 metros (2 en la imagen).-MARCAS DE DIRECCION EQUIVOCADA (3) en las calles adyacentes-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373854 4775090	
	Altura (m.)	565	
	Distancia origen (km.)	0	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Perrozo, carreteruca de acceso a barrio de Resques	Waypoint	002	-MARCA DE CONTINUIDAD en poste eléctrico, visible desde sentido contrario, y BALIZA con MARCAS DE CONTINUIDAD en ambos lados en vereda de la carretera tras el ramal que baja a la izquierda.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373919 4774954	
	Altura (m.)	595	
	Distancia origen (km.)	0'186	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Barrio de Resques	Waypoint	003	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA a colocar en árbol cercano del camino a la derecha
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373952 4774904	
	Altura (m.)	607	-MARCA DE CONTINUIDAD en muro al frente.
	Distancia origen (km.)	0'254	-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino lateral antes de depósitos	Waypoint	004	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA a colocar en árbol cercano del camino a la izquierda (acceso a finca)
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374014 4774967	
	Altura (m.)	623	-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Distancia origen (km.)	0'341	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino lateral al lado de depósitos	Waypoint	005	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA a colocar en árbol cercano del camino a la izquierda (acceso a finca)
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374037 4774937	
	Altura (m.)	632	-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Distancia origen (km.)	0'381	





LOCALIZACIÓN				NECESIDADES
Camino lateral después de depósitos	Waypoint	006	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA a colocar en árbol cercano del camino a la izquierda (acceso a finca) -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.	
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374065 4774895		
	Altura (m.)	645		
	Distancia origen (km.)	0'437		





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Inicio de atajo en pista	Waypoint	007	-Colocar BALIZA con MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en camino lateral derecho. No importante puesto que confluye con pista en unos metros. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374041 4774880	
	Altura (m.)	651	
	Distancia origen (km.)	0'469	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino lateral en pista	Waypoint	008	-Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol del camino a la izquierda
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374062 4774860	
	Altura (m.)	657	-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la derecha del cruce, a la vista en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en otro a la izquierda del cruce, visible en el sentido contrario
	Distancia origen (km.)	0'497	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Fin de atajo en pista	Waypoint	009	-Colocar BALIZA con MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en camino lateral ya que no hay superficies donde colocar marca. No importante puesto que confluye de la pista unos metros más atrás. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374026 4774836	
	Altura (m.)	665	
	Distancia origen (km.)	0'540	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce pista a Milebaños	Waypoint	010	<p>-Colocar POSTE SEÑALIZADOR en vereda izquierda, evitando que las flechas puedan ser alcanzadas por los frecuentes vehículos agrícolas. Una flecha indicará Perrozo 678 metros (1 en la imagen) y otra Lerones 8'08 kilómetros (2 en la imagen).</p> <p>-Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol más adelante del ramal erróneo para asegurar el cruce caso de perder el poste.</p> <p>-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374002 4774710	
	Altura (m.)	678	
	Distancia origen (km.)	0'678	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino lateral en pista	Waypoint	011	-Colocar BALIZA con MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en el camino a la izquierda, apartada del camino para evitar vehículos agrícolas
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374066 4774762	
	Altura (m.)	692	-Colocar BALIZA con MARCA DE CONTINUIDAD unos metros más arriba del cruce, visible en el sentido de la marcha -Colocar BALIZA con MARCA DE CONTINUIDAD unos metros más abajo del cruce, visible en el sentido contrario a la marcha -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en paredes de muros.
	Distancia origen (km.)	0'761	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Paso canadiense	Waypoint	012	-Colocar 2 MARCAS DE CONTINUIDAD, visibles en cada sentido, especialmente en el descrito para asegurar el camino tras el cruce anterior.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374093 4774653	
	Altura (m.)	722	
	Distancia origen (km.)	0'915	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cabaña de la Tenada del Montecillo	Waypoint	013	-2 MARCAS DE CONTINUIDAD en árbol frente a la cabaña, visibles desde cada sentido de la marcha.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374358 4774459	
	Altura (m.)	782	
	Distancia origen (km.)	1'3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Pared de roca	Waypoint	014	-MARCA DE CONTINUIDAD en pared lisa de la derecha, visible desde ambos sentidos.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374563 4774452	
	Altura (m.)	811	
	Distancia origen (km.)	1'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Entrada a finca de Budó	Waypoint	015	-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en roble pasado el cruce, visible en el sentido descrito, y MARCA DE CONTINUIDAD en roble a unos cinco metros atrás, visible en el sentido contrario.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374760 4774238	
	Altura (m.)	851	-Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol un poco más adelante en el ramal erróneo. - MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Distancia origen (km.)	1'9	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso a cabaña de Budó	Waypoint	016	<p>-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda del cruce, visible en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en árbol un metro atrás, visible en el sentido contrario</p> <p>-Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol unos metros a la derecha en el ramal erróneo.</p> <p>- MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374993 4774016	
	Altura (m.)	932	
	Distancia origen (km.)	2'3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de pistas	Waypoint	017	-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda del cruce, visible en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en árbol un metro atrás, visible en el sentido contrario -Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol unos metros a la derecha en el ramal erróneo. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375042 4773967	
	Altura (m.)	947	
	Distancia origen (km.)	2'4	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Hayedo de Budó	Waypoint	018	-Colocar 2 MARCAS DE CONTINUIDAD en haya a la derecha, visibles en ambos sentidos de la marcha.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375202 4773718	
	Altura (m.)	964	
	Distancia origen (km.)	2'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de pistas	Waypoint	019	<p>-Colocar POSTE SEÑALIZADOR en vereda entre ramales, con flecha indicando Perrozo 3 kilómetros (1 en la imagen) y otra Lerones 5'01 kilómetros (2 en la imagen). Cruce muy importante.</p> <p>-Colocar MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol más adelante del ramal erróneo para asegurar el cruce caso de perder el poste.</p> <p>-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375474 4773718	
	Altura (m.)	951	
	Distancia origen (km.)	3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Curva de pista	Waypoint	020	-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros más arriba, visible en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros atrás, visible en el sentido contrario. -Retirada de tronco caído
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375447 4773470	
	Altura (m.)	1001	
	Distancia origen (km.)	3'3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Curva de pista	Waypoint	021	-Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros más arriba, visible en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros atrás, visible en el sentido contrario. -Retirada de troncos caídos
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375401 4773385	
	Altura (m.)	1059	
	Distancia origen (km.)	3'5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Curva de pista con pared de roca	Waypoint	022	-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en pared en curva, visible en ambos sentidos de la marcha.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375278 4773432	
	Altura (m.)	1091	
	Distancia origen (km.)	3'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Mirador de Peña Labra	Waypoint	023	-Colocación de MESA INTERPRETATIVA de las Sierras del Cordel y Labra.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375400 4773249	
	Altura (m.)	1138	-Colocación de MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol cercano para que no se siga delante de la vista, sino que se continúe en la pista. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME
	Distancia origen (km.)	3'9	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Final del ascenso	Waypoint	024	-2 MARCAS DE CONTINUIDAD en árbol, visibles desde ambos sentidos.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375106 4773363	
	Altura (m.)	1175	
	Distancia origen (km.)	4'2	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Mirador de Pesaguero	Waypoint	025	-Colocación de MESA INTERPRETATIVA del municipio de Pesaguero y las montañas lindantes con Palencia.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 375009 4773384	
	Altura (m.)	1173	
	Distancia origen (km.)	4'3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Curva de pista	Waypoint	026	-Colocación de 2 MARCAS DE CONTINUIDAD en árbol en la esquina de la curva, visibles en ambos sentidos de la marcha
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374447 4773598	
	Altura (m.)	1122	
	Distancia origen (km.)	5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino lateral	Waypoint	027	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en el caminillo lateral de la izquierda. -Colocar MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda del caminillo lateral, visible en el sentido de la marcha, y otra MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros atrás, visible en el sentido contrario -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374498 4773492	
	Altura (m.)	1099	
	Distancia origen (km.)	5'1	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Entrada en las fuentes de La Dehesa	Waypoint	028	-Colocación de 2 MARCAS DE CONTINUIDAD, la primera en el árbol a la espalda de la imagen, visible en sentido contrario, y otra en el árbol previo a la curva, visible en el sentido de la marcha.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374730 4773235	
	Altura (m.)	1045	
	Distancia origen (km.)	5'5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Salida en las fuentes de La Dehesa	Waypoint	029	-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en el árbol a la espalda, visible en sentido contrario a la marcha
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374738 4773172	
	Altura (m.)	1029	-Colocación de POSTE SEÑALIZADOR con flechas indicando Perrozo 5'6 kilómetros (1 en la imagen) y Leronos 2'47 kilómetros (2 en la imagen). -Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en el primer árbol tras el cruce, visible en el sentido de la marcha.
	Distancia origen (km.)	5'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
La Dehesa	Waypoint	030	<p>-Colocación de BALIZA con MARCA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN a la izquierda, visible en el sentido contrario, y MARCA DE CONTINUIDAD, visible en el descrito.</p> <p>-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol, visible en sentido contrario</p> <p>-Colocación de MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA, en sentido contrario, en árbol visible del ramal de pista a la izquierda.</p> <p>-Retirada de marca no homologada antigua en piedra bajo estabulación.</p> <p>-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374527 4773204	
	Altura (m.)	996	
	Distancia origen (km.)	5'8	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Collado El Castro	Waypoint	031	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA, en árbol del ramal derecho
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374253 4773208	
	Altura (m.)	967	-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda, un par de metros atrás, visible en sentido contrario al descrito
	Distancia origen (km.)	6'1	-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol más abajo en ramal correcto de bajada, a la izquierda, visible en el sentido descrito -MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árbol.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Pista entrada a finca	Waypoint	032	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol abajo a la izquierda del ramal de acceso a finca
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374224 4773171	
	Altura (m.)	956	-Retirada de marca antigua no homologado, en árbol unos metros más abajo. -MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árbol.
	Distancia origen (km.)	6'1	



LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de pistas de las cabañas de La Dehesa	Waypoint	033	-BALIZA con 2 MARCAS DE CONTINUIDAD en la pista.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374219 4772900	
	Altura (m.)	901	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol abajo a la izquierda pegado al muro de la finca.
	Distancia origen (km.)	6'4	-MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce entrada anterior	con al	Waypoint	034
		Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374207 4772834
		Altura (m.)	886
		Distancia origen (km.)	6'5
			-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol más adelante a la derecha, visible en el sentido de la marca
			-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la espalda, visible en el sentido contrario a la marcha
			-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol en ramal de pista a la izquierda.
			-MARCA DE CONTINUIDAD posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce con pista a Las Cabañas	Waypoint	035	-MARCA DE CAMBIO DE DIRECCION a la izquierda, en árbol más adelante, visible en ambos sentidos - MARCA DE CONTINUIDAD en roca a la derecha, visible en ambos sentidos, sobre señalización antigua no homologada. -MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol en ramal de pista a la izquierda. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en rocas del talud.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 374088 4772779	
	Altura (m.)	873	
	Distancia origen (km.)	6'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Paso canadiense	Waypoint	036	-MARCA DE CONTINUIDAD, visible en ambos sentidos
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373936 4772763	
	Altura (m.)	855	-Retirada de dos marcas no homologadas, antiguas, unos metros más abajo en unas piedras
	Distancia origen (km.)	6'8	



LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de Dolcayo	Waypoint	037	<p>-BALIZA con MARCA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN a la derecha, en zona protegida bajo el árbol a la izquierda, visible en este sentido, y MARCA DE CAMBIO DE DIRECCION a la izquierda, visible en el sentido contrario a la marcha.</p> <p>-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en ramal de frente, en árbol a la vista</p> <p>-Retirada de marcas antiguas no homologadas en roca a la derecha, y colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la derecha, en sentido descrito.</p> <p>-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en ramal a la izquierda en árbol a la vista</p> <p>-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373618 4772580	
	Altura (m.)	789	
	Distancia origen (km.)	7'2	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Entrada a cruces de Ontanillas	Waypoint	038	<p>-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda, visible en sentido contrario, y de MARCA DE CONTINUIDAD visible en ambos sentidos en el árbol al frente.</p> <p>-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en la pista a la izquierda.</p> <p>-MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373277 4772778	
	Altura (m.)	738	
	Distancia origen (km.)	7'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Salida de cruces de Ontanillas	Waypoint	039	-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol más abajo, visible en este sentido, y de MARCA DE CONTINUIDAD visible en sentido contrario en el árbol a nuestra espalda -MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol de la la pista a la izquierda. -MARCA DE CONTINUIDAD posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373224 4772822	
	Altura (m.)	696	
	Distancia origen (km.)	7'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce del camino viejo a Barreda	Waypoint	040	-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda, sobre otra antigua no homologada
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373204 4772930	
	Altura (m.)	676	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol al frente en la cambera en esa dirección
	Distancia origen (km.)	7'9	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol a la derecha en callejo que sube por esa mano -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES	
Entrada Lerones	a	Waypoint	041	-POSTE INDICADOR con una lama que indique Lerones.
		Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373120 4772916	
		Altura (m.)	660	-MARCA DE CONTINUIDAD, en poste eléctrico, visible a ambos lados
		Distancia origen (km.)	8	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol a la derecha, solo visible si se entra en ramal de acceso a vivienda.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Iglesia de Lerones	Waypoint	042	-POSTE SEÑALIZADOR con flecha indicando Narezo 3'68 kilómetros (2 en la imagen), y otra Perrozo 8 kilómetros (1 en la imagen).
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373066 4772899	
	Altura (m.)	649	-DOS MARCAS DE DIRECCION EQUIVOCADA en las calles adyacentes
	Distancia origen (km.)	8	






LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce en Lerones	Waypoint	043	-MARCA DE CONTINUIDAD en poste eléctrico más atrás visible en sentido contrario -MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en pared a la derecha -MARCA DE CONTINUIDAD en poste eléctrico unos metros adelante, visible en este sentido -MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en muro.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373132 4773026	
	Altura (m.)	656	
	Distancia origen (km.)	8'2	






LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce en Lerones	Waypoint	044	<ul style="list-style-type: none">- MARCA DE CONTINUIDAD en la pared de la huerta, visible en sentido contrario-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol del ramal erróneo-MARCA DE CONTINUIDAD en muro a la derecha, antes de un poste electrico, visible en el sentido de la marcha-MARCA DE CONTINUIDAD posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en muro.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373140 4773066	
	Altura (m.)	659	
	Distancia origen (km.)	8'2	

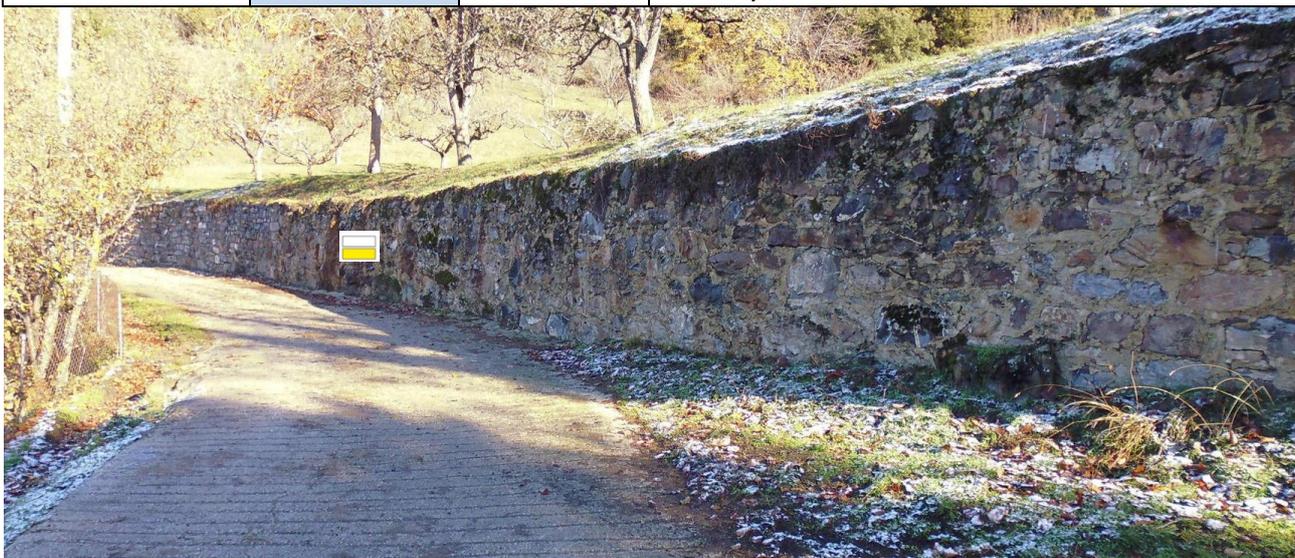

LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de Noceda	Waypoint	045	<p>-MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda visible en sentido de la marcha</p> <p>-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en ramal a la derecha, en árbol cercano</p> <p>-MARCA DE CONTINUIDAD en pared de talud de huerta, en el sentido contrario a la marcha</p> <p>-POSTE INDICADOR con una lama que indique Lerones, en sentido contrario al de la marcha.</p> <p>-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árbol después y en muro antes.</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373117 4773134	
	Altura (m.)	660	
	Distancia origen (km.)	8'3	

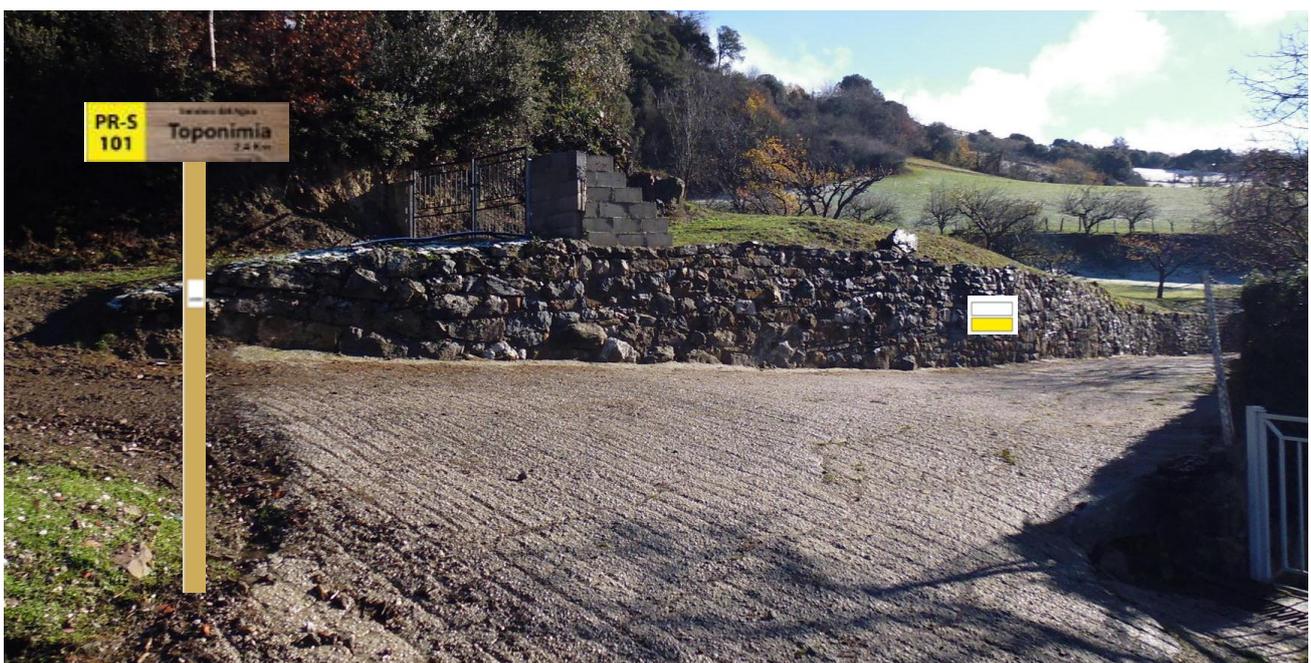



LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Casas de La Cerezuela	Waypoint	046	-2 MARCAS DE CONTINUIDAD en los muros
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372985 4773245	
	Altura (m.)	640	
	Distancia origen (km.)	8'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de La Cerezueta	Waypoint	047	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en ramal a la izquierda -BALIZA con MARCA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN a la derecha, visible en el sentido descrito, y MARCA DE CAMBIO DE DIRECCIÓN a la izquierda, visible en el sentido contrario desde el mismo cruce. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en muros.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372927 4773254	
	Altura (m.)	630	
	Distancia origen (km.)	8'6	






LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Camino Noceda	bajo	Waypoint	048
		Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372875 4773353
		Altura (m.)	628
		Distancia origen (km.)	8'8
			-Sustitución de antigua marca de sendero no homologada por MARCA DE CONTINUIDAD





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso bajo a Noceda	Waypoint	049	<ul style="list-style-type: none">-Retirada de marcas antiguas mal ubicadas-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol a la izquierda visible en el sentido descrito.-Colocación de MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en piedra a la altura de la cadera en ramal a la derecha.-Colocación de MARCA DE CONTINUIDAD en árbol unos metros atrás, en sentido contrario.-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en muros.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372778 4773406	
	Altura (m.)	631	
	Distancia origen (km.)	8'9	

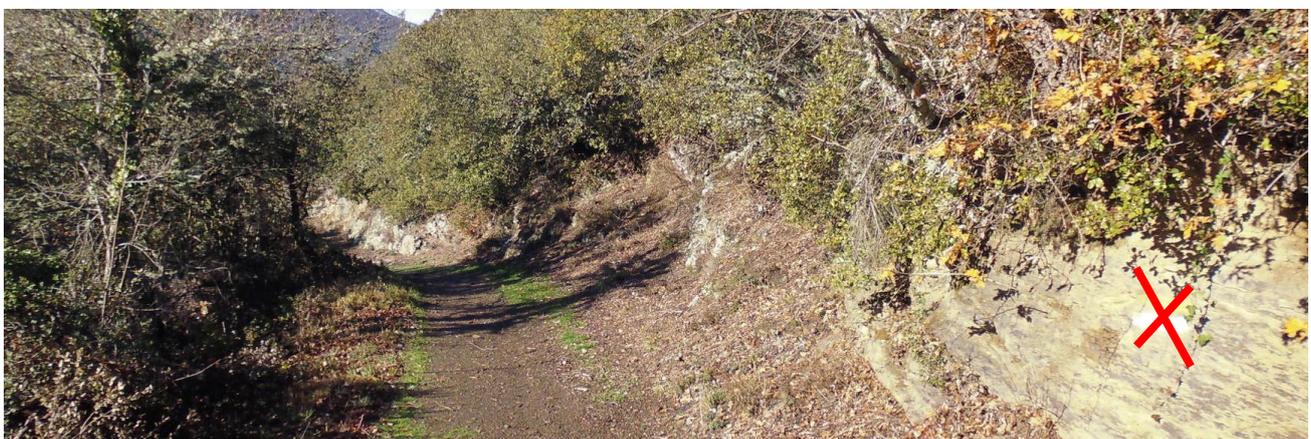



LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso a fincas	Waypoint	050	-Retirada de marca antigua
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372651 4773400	-MARCA DE CONTINUIDAD en la pared rocosa adelante
	Altura (m.)	628	-MARCA DE CONTINUIDAD en la pared rocosa atrás
	Distancia origen (km.)	9	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en el ramal a la izquierda, en árbol cercano -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Llegada Barahón	a	Waypoint	-Sustitución de antigua marca por MARCA DE CONTINUIDAD visible en ambos sentidos
		Coordenadas UTM ETRS 89	
		Altura (m.)	
		Distancia origen (km.)	
		051	
		30T 372602 4773663	
		611	
		9'4	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso a fincas bajas de Barahón	Waypoint	052	-MARCA DE CONTINUIDAD a la derecha del cierre
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372621 4773717	
	Altura (m.)	609	
	Distancia origen (km.)	9'4	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Sendero de bajada a estabulación	Waypoint	053	-BALIZA con MARCA DE CONTINUIDAD unos metros más adelante, visible en la dirección descrita, y unos metros atrás, BALIZA con MARCA DE CONTINUIDAD , visible en el sentido contrario. Colocación de MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en el ramal de entresaca izquierdo. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372544 4773760	
	Altura (m.)	619	
	Distancia origen (km.)	9'5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Ligero argayo en camino	Waypoint	054	-Retirada de señalización antigua y sustitución por MARCA DE CONTINUIDAD
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372502 4773873	
	Altura (m.)	623	
	Distancia origen (km.)	9'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cierre	Waypoint	055	-Sustitución de la marca antigua por MARCA DE CONTINUIDAD visible en ambos sentidos.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372349 4774180	
	Altura (m.)	632	
	Distancia origen (km.)	10'1	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Sedo lateral	Waypoint	056	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en ramal de sendero a la derecha
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372482 4774276	
	Altura (m.)	627	-Retirada de marca antigua unos metros más adelante. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Distancia origen (km.)	10'3	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Sendero lateral	Waypoint	057	-Colocar 2 MARCAS DE CONTINUIDAD; una en el árbol a la izquierda, visible en el sentido contrario, y otra en uno de los posteriores, visible en el de la marcha.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372510 4774383	
	Altura (m.)	607	
	Distancia origen (km.)	10'4	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Mirador de Puente Asnil	Waypoint	058	-Colocación de MESA INTERPRETATIVA del municipio de Cabezón de Liébana y Macizo Oriental de Picos de Europa.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372480 4774446	
	Altura (m.)	611	
	Distancia origen (km.)	10'5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce de enlace a pista de Llamas	Waypoint	059	-MARCA DE CONTINUIDAD en roca a la derecha, visible en ambos sentidos -MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol en pista a la derecha -MARCA DE CONTINUIDAD en árbol entre ambos ramales, visible en ambos sentidos -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372643 4774598	
	Altura (m.)	604	
	Distancia origen (km.)	10'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Sendero lateral ya casi desaparecido	Waypoint	060	-Ramal lateral tan cerrado y sin posibilidad de marcar que no se debería de poner elemento alguno.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372680 4774722	
	Altura (m.)	585	-MARCA DE CONTINUIDAD en la roca a la derecha, visible en ambos sentidos.
	Distancia origen (km.)	10'9	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cierre previo a Trasnarezo	Waypoint	061	-MARCA DE CONTINUIDAD, en árbol, visible en sentido contrario, a este lado del cierre
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372710 4774880	
	Altura (m.)	571	-MARCA DE CONTINUIDAD en pino, en el sentido de la marcha
	Distancia origen (km.)	11'1	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso a fincas de Trasnarezo	Waypoint	062	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol de acceso a finca
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372755 4774985	
	Altura (m.)	559	-MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Distancia origen (km.)	11'2	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Cruce acceso a Narezo	Waypoint	063	-MARCA DE CONTINUIDAD unos metros más adelante del ramal derecho, así como otra MARCA DE CONTINUIDAD unos metros más atrás del cruce -MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol a unos metros adelante en ramal izquierdo. -MARCAS DE CONTINUIDAD anterior y posterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en árboles.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 372954 4775018	
	Altura (m.)	533	
	Distancia origen (km.)	11'4	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Pilón de Narezo	Waypoint	064	-No marcar al ser un elemento de la arquitectura tradicional
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373082 4774950	
	Altura (m.)	542	
	Distancia origen (km.)	11'5	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Narezo, cruce pista Llamas	Waypoint	065	- POSTE SEÑALIZADOR en la zona central, con dos flechas, una que indique Perrozo 825 metros (1 en la imagen) y otra Lerones 3'6 kilómetros (2 en la imagen) y una lama que indique Barrio de Narezo. -MARCA DE CONTINUIDAD anterior a 25 metros, según apartado 6.3.1 del Manual de Señalización FCDME, en arbol.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373124 4775008	
	Altura (m.)	548	
	Distancia origen (km.)	11'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Callejas de Narezo, sobre Ermita de San Mamés	Waypoint	066	-Colocar una BALIZA, con MARCAS DE CONTINUIDAD en ambos sentidos, frente al poste eléctrico, en el espacio herboso entre las dos callejas hormigonadas.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373133 4775043	
	Altura (m.)	544	
	Distancia origen (km.)	11'6	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Narezo, acceso a carretera de Perrozo	Waypoint	067	<p>-POSTE SEÑALIZADOR en extremo izquierdo de la pista, al lado de la carretera, con dos flechas, una que indique Perrozo 975 metros (2 en la imagen) y otra Lerones 3'75 kilómetros (1 en la imagen) además de una lama que indique Barrio de Narezo, visible en sentido contrario.</p> <p>-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en quitamiedos algo abajo a la izquierda</p> <p>-En sentido contrario habría que marcar como errónea la subida a una casa con MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en árbol, y MARCA DE CONTINUIDAD en el murete de talud</p>
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373148 4775087	
	Altura (m.)	546	
	Distancia origen (km.)	11'7	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
La Torre	Waypoint	068	-2 MARCAS DE CONTINUIDAD, visibles desde ambos sentidos, en poste eléctrico.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373201 4775123	
	Altura (m.)	547	
	Distancia origen (km.)	11'8	






LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Fuente anterior a El Pando	Waypoint	069	-MARCA DE CONTINUIDAD, visible desde ambos lados, en quitamiedos.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373497 4775044	
	Altura (m.)	561	
	Distancia origen (km.)	12'1	





LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Acceso a iglesia de barrio El Pando	Waypoint	070	-MARCA DE CONTINUIDAD en poste eléctrico, visible en el sentido descrito.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373622 4775120	
	Altura (m.)	569	-MARCA DE CONTINUIDAD en quitamiedos, visible en sentido contrario.
	Distancia origen (km.)	12'2	

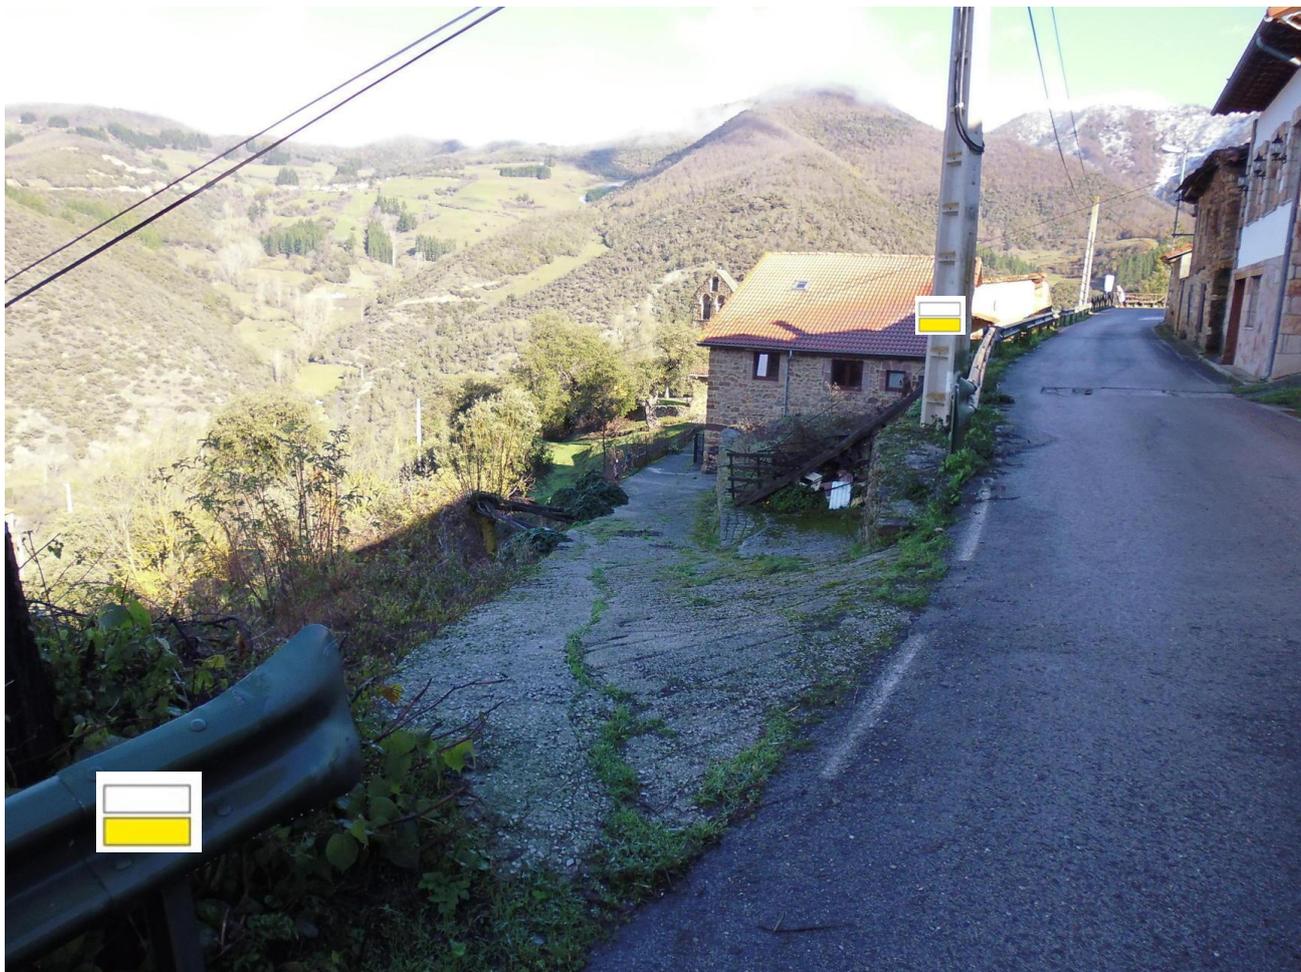



LOCALIZACIÓN			NECESIDADES
Centro de barrio El Pando	Waypoint	071	-MARCA DE CONTINUIDAD en poste eléctrico, visible en el sentido descrito.
	Coordenadas UTM ETRS 89	30T 373694 4775153	
	Altura (m.)	571	-MARCA DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA en el talud del ramal hormigonado a la derecha
	Distancia origen (km.)	12'3	



